

CURVE

> Inground trampolines



De revolutionaire 12SPRINGS Curve trampolines brengen als eerste het trampolinepark naar de achtertuin. Aan twee zijden scharnierbaar waarmee de trampoline geheel vlak opgesteld kan worden maar ook met twee schuine springvlakken. Een extra dimensie binnen het trampolinespringen voor extra trampoline FUN. Uiteraard zitten alle sterke elementen van de 12SPRINGS -Trampoline ook in deze trampoline verwerkt.



Unieke beschermrand, zwaarste materialen, Nederlands vakmanschap



Garantie voor 2,5 miljoen sprongen



62.7 % zachtere opvang na de sprong



In alle weersomstandigheden het hele jaar door te gebruiken



Temperatuurbereik -40 °C / +70 °C



Multi-inzetbaar, vlak of als curve

NIEUW
CURVE-XL

Met een **extra groot** springoppervlak



Optioneel gedeeltelijk of volledig veiligheidsnet



AkroSpring Pro-systeem voor superieure springprestaties




Gecertificeerd voor openbaar gebruik




12 SPRINGS
TRAMPOLINES



1 - UV-, water- & slijtbestendige beschermrand

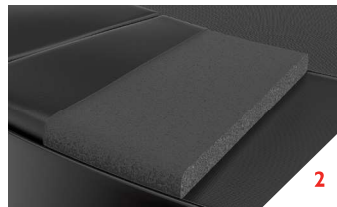

2 - Vuur- water- en temperatuurbestendig schuim met hoge dichtheid en lange levensduur

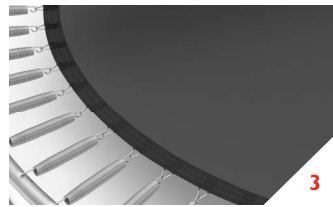

3 - Het AkroSpring Pro springveersysteem levert een extreem duurzame veerkracht, is geruisloos en zorgt voor een betere springervaring met een lage impact op het lichaam



4 - Prints op beschermrand optioneel




5 - Afwijkende kleuren beschermrand mogelijk



6 - Verstelbaar aan twee zijden door traploze geleiding en dus multi-inzetbaar



7 - Maximale veiligheid door extra brede beschermrand met extra bescherm flap

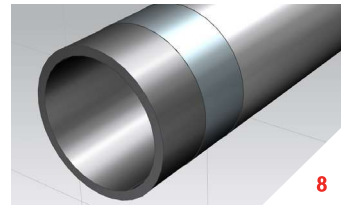

8 - Zeer solide frame met maximale roestbescherming

Technische details

PRODUCTNAAM	AFMETING	VERSTELBARE KANTEN	AANTAL VEREN	LENGTE VEER	FRAME HOOGTE	BOVEN-FRAME	ONDERFRAME	DIKTE VAN BESCHERMRAND	MAX. GEWICHT SPRINGER	KLEUR
I2SPRINGS CURVE-ONE	585x250 cm	2	150	21,5 cm	25 cm	49/3 mm	49/3 mm	35 mm	125 kg	
I2SPRINGS CURVE-ONE (OSF)	585x250 cm	1	150	21,5 cm	25 cm	49/3 mm	49/3 mm	35 mm	125 kg	
I2SPRINGS CURVE-XL	775x250 cm	2	176	21,5 cm	25 cm	49/3 mm	49/3 mm	35 mm	125 kg	
I2SPRINGS CURVE-XL (OSF)	775x250 cm	1	176	21,5 cm	25 cm	49/3 mm	49/3 mm	35 mm	125 kg	

Garantie

PRODUCTNAAM	FRAME	BESCHERMRAND	SPRINGVEER	SPRINGMAT	TEMPERATUUR-BEREIK	CERTIFICATEN
I2SPRINGS INGROUND	5 JAAR	2 JAAR	3 JAAR	2 JAAR	-40 / +70	EN1176

Nieuwe uitvoeringen



De Curve-XL

Het middenstuk is bijna 2 meter langer dan de CURVE-ONE.



One Side Flat (OSF)

Meer springoppervlak, goedkopere prijsstelling doordat er maar 1 kant verstelbaar is.

Optioneel



Bekisting




In het geval van onstabiele grond is een bekisting te adviseren. Bekisting is gemaakt van 28mm hardhout.



Net op kops kant

Optioneel met reclame tekst leverbaar, standaard voorzien van een extra veiligheidswaarschuwing.

Mogelijkheden

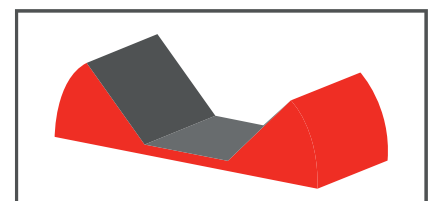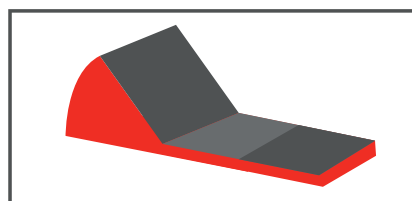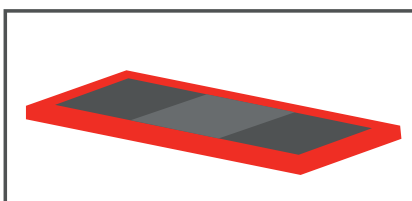

Afwijkende kleuren en opdruk op aanvraag.

Dealer information

